

FICHA TÉCNICA

MEZCLADOR LAVAMANOS MESA 8 PULG. ATRATO GANSO

Mezclador 8"/ Baño

Código: 101515

Ficha técnica: FT-DD-132 / Versión: 3

Fecha: Noviembre 2024


Gerfor

1. Descripción

El mezclador lavamanos Atrato posee dos manijas independientes con las que se hace la mezcla de agua fría y agua caliente. Tiene un terminado cromado el cual genera mayor brillo y resistencia a la corrosión, cuenta con sistema de cierre cerámico de 1/4 de giro para facilitar su manipulación y prolongar su durabilidad. El mezclador es fabricado con materiales de alta ingeniería para garantizar la durabilidad en el tiempo.

2. Materiales

Manija: ABS cromado	Cuerpo: POM
Sistema de cierre: Cerámico/ Latón	Escudos y cuellos: ABS cromado

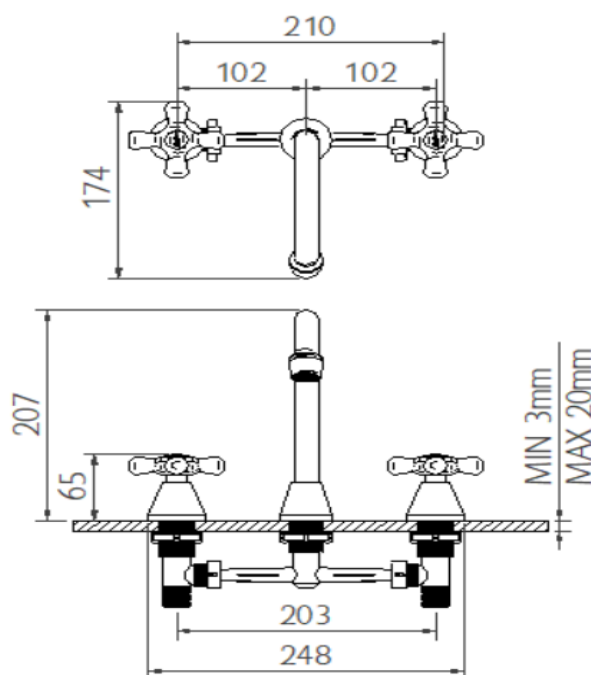

* El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
 - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
 - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
 - Fácil instalación.
 - Recubrimiento no tóxico.
- Sistema de cierre 1/4 de giro.

4. Especificaciones Técnicas

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 71°C.
- Caudal máximo: 8,3 l/min.
- Vida útil del sistema de cierre: supera los 500.000 ciclos.

FICHA TÉCNICA

MEZCLADOR LAVAMANOS MESA 8 PULG. ATRATO GANSO

Mezclador 8"/ Baño

Gerfor

5. Cuidados y Limpieza

- La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio.
- Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.
- Antes de instalar la grifería es de vital importancia realizar drenaje de las tuberías, con el fin de eliminar los residuos que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema de cierre.

Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma **NTC 1644 Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.**
- Cumple con la resolución **0501.**

6. Referencias y Productos Complementarios


Códigos	Descripción
101234	Vav.Regulación LVP 1/2" X 1/2"
101125	Acople flex.LVP 1/2" X 1/2"
101073	Canastilla 4" LVP Inox-Inox

Códigos	Descripción
101167	Sifón Universal en P 1 1/2" x 1/2" o 1 1/4"
101228	Tubo Surt Plast CCP

7. Diagrama Caudal

Presión (psi)	Caudal Promedio (l/min)	Caudal Máximo NTC 1644 (l/min)
20	6,02	-
40	5,55	-
60	5,30	8,3
80	5,01	-
100	4,29	-

*Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión.

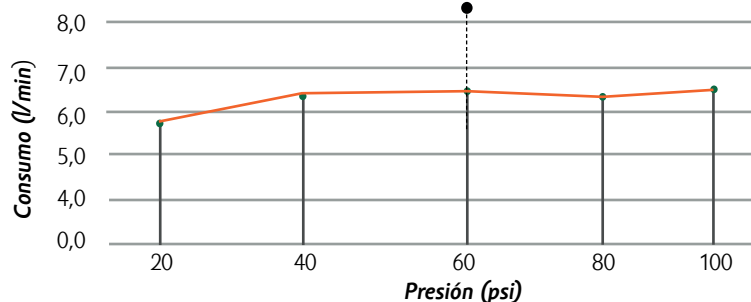

● Caudal promedio Lavamanos Gerfor

● Caudal Máximo NTC 1644



Respaldo y asesoría técnica



Responsabilidad y sostenibilidad ambiental



Diseño, tecnología y calidad



Sellos de calidad NTC



Modela, planifica y construye