

Guía de Instalación

Llave lavamanos


PUSH

Lavamanos push / Institucional

Código: 200072

Guía de instalación: GI-DD-001 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

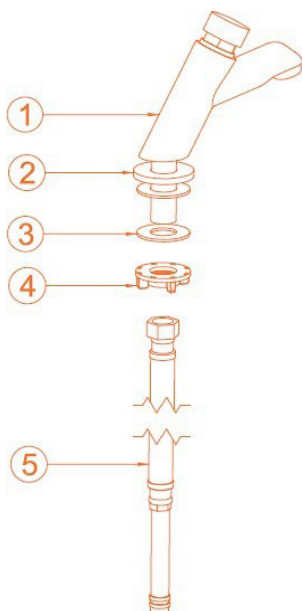

N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Base Escudo	1
3	Empaque	2
4	Tuerca fijación	1
5	Acople flexible	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Las llaves lavamanos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101285 Válvula de regulación plástica cromo.
- 101264 Desagüe sencillo.
- 101286 Cj sifón botella con desagüe sencillo CR.

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 150.000.
- Condición de servicio recomendada: uso comercial e institucional.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener la llave push y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia.

Guía de Instalación

Llave lavamanos

PUSH

Lavamanos push / Institucional
Código: 200072

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave lavamanos push, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto viene preensamblado y probado, ensamble el cuerpo (1) a la base (2) junto con su respectivo empaque en la parte superior de lavamanos.

2.

A continuación preensamble roscando la tuerca de fijación (4) con su respectivo empaque (3) al tubo roscado del cuerpo (1) inserte por la parte inferior del tubo roscado del cuerpo (1) el acople (5) y ensamble roscándolo adecuadamente al cuerpo (1) usando una llave de fijación #11 hasta lograr su ajuste adecuado.

3.

Conecte el acople (5) a las acometidas correspondientes agua fría.


4.

Reanude el servicio y compruebe tanto la hermeticidad de las conexiones como la funcionalidad de la llave lavamanos push.

NOTA:

Se recomienda que todos los componentes plásticos deben ser ensamblados manualmente sin generar exceso de torque.

DIMENSIONES GENERALES

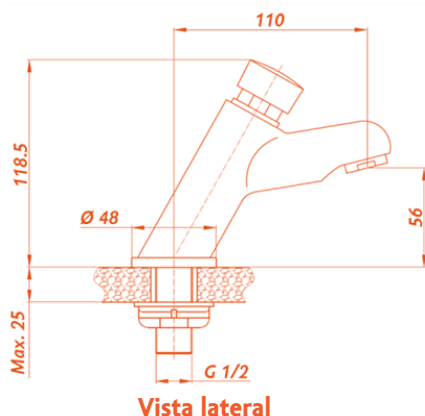

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la llave lavamanos push cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre push utilizando una llave convencional de 26 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, reemplácela si es necesario.
- Instale nuevamente el cartucho y las demás partes manteniendo el orden del despiece.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.