

Guía de Instalación

Registro ducha / Conjunto


RÉGISTRO DUCHA

Conjunto registro / Baño

Código: 101924

Guía de instalación: GI-DD-010 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

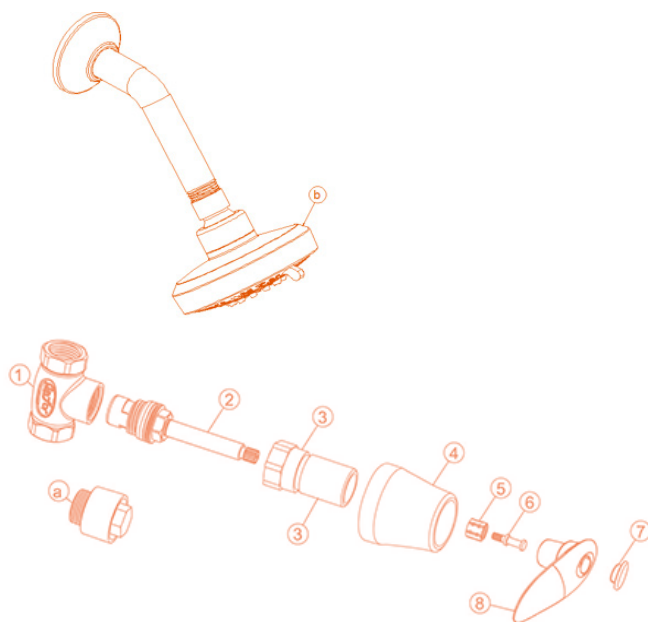

Nº	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Cartucho	1
3	Buje	1
4	Base manija	1
5	Inserto	1
6	Extensor	1
7	Tapón	1
8	Manija	1
a	Tapón de nivelación	1
b	Conjunto regadera	1

Nota 1: componente 7 (manija) puede variar según referencia.
 Nota 2: el componente (b) (regadera) está incluido únicamente en los conjuntos, códigos 101924 y 101934.

OTRAS PRESENTACIONES

Variación registros:

- 101923 Registro Ducha Trend.
- 101933 Registro Ducha Trevo.

Variación duchas:

- 101924 Conjunto Registro Ducha Trend.
- 101934 Conjunto Registro Ducha Trevo.

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 250.000.
- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Consumo: cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.


REPUESTOS

- 101837 Regadera Alba 5 funciones.
- 101684 Vástago metal ducha cierre cerámico izquierdo (azul).

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión y a la abrasión, sistema de cierre cerámico en cápsula metálica.
- Cierre rápido 1/4 de vuelta, bajo consumo, fácil instalación. Todos resistentes al agua caliente utilizada en la ducha o bañera.

DIMENSIONES GENERALES

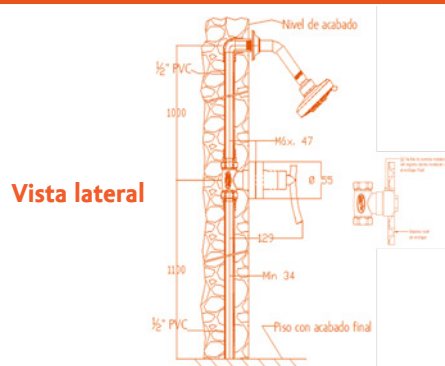

Guía de Instalación

Registro ducha / conjunto

RÉGISTRO DUCHA

Conjunto registro / Baño
Código: 101924

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo registro o conjunto, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto viene preensamblado y probado, retire las piezas (2 a 8) y consérvelas en su empaque original; el cartucho de cierre cerámico debe retirarse utilizando una copa de 17 mm.

2.

Instale el tapón de nivelación (a) en cambio de las piezas retiradas; esta pieza le permitirá posicionar el registro previo a la instalación del enchape,

3.

Conecte el registro a la red mediante un accesorio macho roscado de 1/2", envolviendo de 7 a 10 vueltas de teflón el terminal macho y girándolo manualmente hasta obtener la posición deseada.

4.

Continúe la prolongación hasta la regadera con tubería CPVC y tapone para realizar pruebas de hermeticidad.

5.

Luego de tener el enchape o el acabado final instalado, corte el suministro del agua y retire el tapón de nivelación. Instale el cartucho de cierre cerámico con la ayuda de una copa de 17 mm, roscando hasta el fondo sin ejercer un torque muy alto, el vástago debe girar suavemente.

6.

Instale manualmente el buje (3) teniendo cuidado de no dejar residuos materiales como morteros o arena entre los hilos de la rosca. No es necesario utilizar trabarascas o teflón.

7.

Rosque el escudo (4) hasta llegar al nivel de enchape e instale el extensor (6) atomillándolo manualmente en la pieza (2).

8.

El inserto (5) ya viene ensamblado en la manija (7), colóquela en la cabeza del cartucho (2) y posteriormente fijela con el prisionero (8).

9.

Reanude el servicio y compruebe tanto la hermeticidad de las conexiones como la funcionalidad del mezclador.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los registros de ducha estampados hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 100104 Tubo presión 1/2" RDE 9.
- 100097 Tubo presión 1/2" RDE 13.5.
- 100520 Adaptador macho 1/2".
- 101032 Soldadura PVC 1/64.
- 101044 Limpiador 1/128.
- 101786 Válvula de Bola PVC 1/2".

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.
- Antes de realizar los acabados, verifique el correcto funcionamiento del cuerpo de registro. Identifique cualquier punto de fuga, corrija y luego de validado se instalan los acabados.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener el registro y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia.

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al registro cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (2) utilizando una copa de 17mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, reemplácela si es necesario.
- Instale nuevamente el cartucho y las demás partes manteniendo el orden del despiece.