


Guía de Instalación Mezclador LAVAMANOS 8"

Mezclador 8 Pulgadas / Baño

Código: 101515

Guía de instalación: GI-DD-013 / Versión: 4

Fecha: Junio 2026

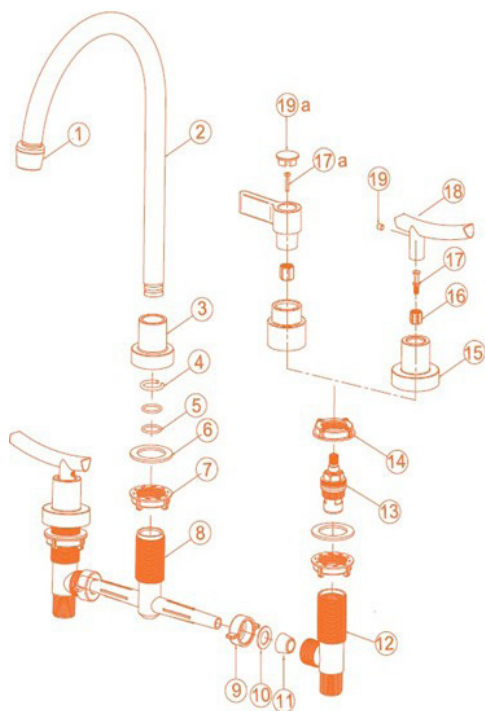

Nº	Descripción	Cantidad
1	Carcasa aireador	1
2	Cuello surtidor	1
3	Tuerca tubo surtidor	1
4	Arandela de bloqueo	1
5	O ring 17x3mm	2
6	Sello Mezclador	3
7	Tuerca inferior válvula	3
8	Tubo Mezclador	1
9	Tuerca acople mzcl	2
10	Arandela fricción mzcl	2
11	Sello acople mzcl	2

Nº	Descripción	Cantidad
12	Cuerpo válvula mzcl	2
13	Cartucho cerámico azul	1
13	Cartucho cerámico Rojo	1
14	Tuerca superior cuerpo	2
15	Base maneral	2
16	Inserto hexagonal	2
17	Extensor	2
17a	Tornillo fijación	2
18	Maneral	2
19	Prisionero m5x5mm paso	2
19a	Tapón	2

Nota: componente 2,3,13,15 Y 18 puede variar según referencia.

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Presión de servicio: Min. (20 psi).Máx. (125 psi).
- Condición de servicio recomendada: Uso doméstico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644. Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión y a la abrasión.
- Sistema de cierre cerámico en cápsula metálica.
- Cierre rápido, bajo consumo.
- Fácil instalación.

OTRAS PRESENTACIONES

Trevo: 101937	Almaguer: 101515	Trend: 101927	Atrato: 101516

Guía de Instalación

Mezclador

LAVAMANOS 8"

Mezclador 8 Pulgadas / Baño
Código: 101515

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo mzcl, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 seg; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Su nuevo mezclador viene preensamblado y probado en planta, usted encontrará los cuerpos de válvula armados con el sistema de cierre (12 a 19), el cuerpo (1 al 5) y el tubo surtidor.

2.

Introduzca simultáneamente el tubo 180 (8) en el surtidor y los cuerpos de válvula (12) por los agujeros laterales desde abajo del mueble (nota 1) girando la tuerca inferior (7) para permitir que sobresalga el cartucho de cierre cerámico unos 10 mm aproximadamente. Instale los sellos Mezclador (6) y ajuste las tuercas superiores (15) en los hilos exteriores del cartucho.

3.

Inicialmente posicione su mezclador preensamblado (8). Verifique que la posición de estas sea la correcta (Cerrando con palancas hacia afuera y abriendo hacia el frente). Sobre el tubo mezclador (8), introduzca las piezas (1 a 6) y rosque manualmente el tubo Mezclador(8) hasta posicionar correctamente sus componentes.

4.

Revise la alineación del tubo surtidor con respecto al lavamanos. Si es necesario afloje un poco la tuerca de fijación (7), corrija la posición y apriete nuevamente garantizando que el sello mezclador (6) quede bien posicionado.

5.

Instale las piezas 17 a 19, ajuste las tuercas de fijación inferiores (7) y revise la posición de las manijas con respecto al lavamanos. Si es necesario afloje un poco las tuercas de fijación, corrija la posición y apriete nuevamente garantizando que los sellos mezclador (6) asegurándose que no queden residuos.

6.

Conecte las líneas de suministro de agua mediante acoples flexibles (nota 2) a los mangos roscados. El agua caliente se debe conectar a la izquierda y la fría a la derecha.

7.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que el mezclador funcione correctamente.

REPUESTOS

- 101549 Manija atrato.
- 102738 Base manija atrato.
- 101721 Vástago metal cerámico izquierdo lvm/lvp (azul).
- 101720 Vástago metal cerámico derecho lvm/lvp (rojo).

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los mezcladores lavamanos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101234 Conjunto válvula de regulación con acople lvm/lvp.
- 101602 Aireador ahorrador rosca interna.
- 101262 Desagüe sencillo con rebose.
- 101264 Desagüe sencillo sin rebose.

Guía de Instalación

Mezclador

LAVAMANOS 8"

Mezclador 8 Pulgadas / Baño
Código: 101515

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener el mezclador y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

MANTENIMIENTO


- Realice mantenimiento al mezclador cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (13) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácela si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden del despiece.

Notas:


- 1: Si el lavamanos no tiene los 3 agujeros (central cuerpo y laterales para sistemas de cierre), éstos deben tener un diámetro de 28.5 mm +/- 1.5 mm para los laterales, 31.5 mm +/- 1.5 mm para el central y tener una separación entre centros de 102mm +/- 2 mm.
- 2: No se requiere la utilización de teflón u otros sellantes para lograr la hermeticidad. El sello se da con el empaque del acople.

DIMENSIONES GENERALES

Vista Frontal

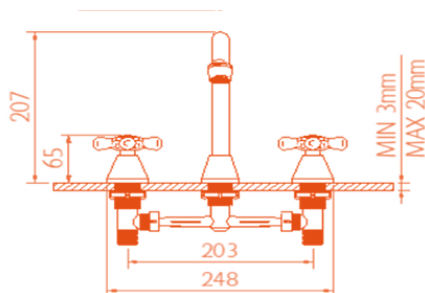

Vista cenital

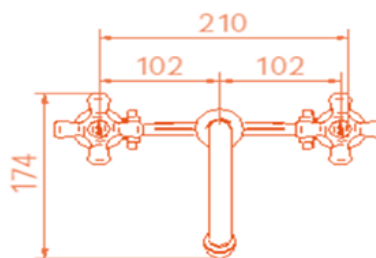

RECOMENDACIONES

- Instalé el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.