


Guía de Instalación Llave Lavaplatos MESA

Llave individual / Cocina

Código: 102687

Guía de instalación: GI-DD-015 / Versión: 4

Fecha: Junio 2026

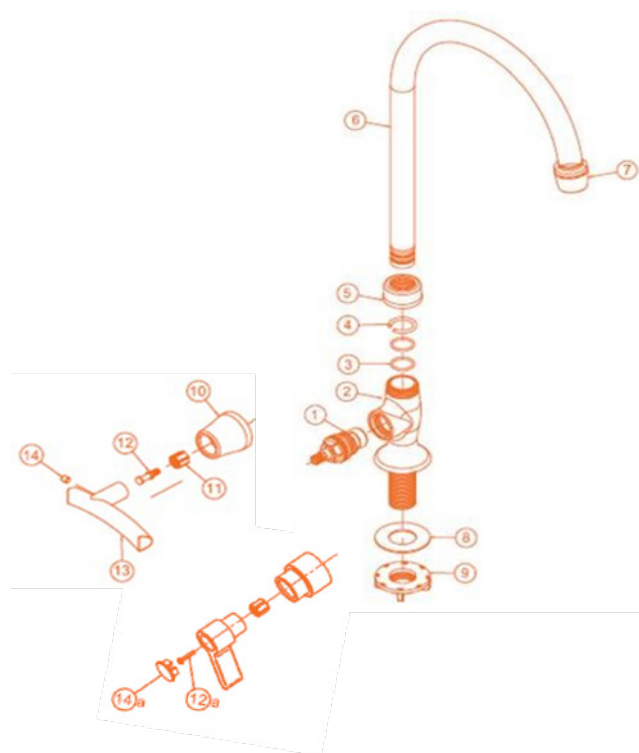

Nota: componentes 6,10 y 14 pueden variar según referencia

Nº	Descripción	Cantidad
1	Cartucho cerámico rojo	1
2	Cuerpo llave lavaplatos mesa	1
3	O'ring 2-016	2
4	Arandela Bloqueo	1
5	Tuerca tubo surtidor	1
6	Cuello arco	1
7	Carcasa Aireador	1
8	Arandela fricción	1
9	Tuerca fijación	1
10	Base Atrato de 4"	1
11	Inserto hexagonal	1
12	Extensor	1
12a	Tornillo fijación	1
13	Manija trend	1
14	Prisionero M5x5mm p / 0,8	1
14a	Tapón maneral	1

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión y a la abrasión, sistema de cierre cerámico en cápsula metálica. Cierre rápido, bajo consumo, fácil instalación.

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Presión de servicio: Min (20 psi) - Max (125 psi).
- Condición de servicio recomendada: Uso doméstico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644. Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.

OTRAS PRESENTACIONES

Cuello Cisne:	Cuello Trend:	Cuello Trevo:	Maneral Almaguer:	Maneral Antius:	Maneral Aqua:	Maneral Atrato:	Maneral Slim:	Maneral Trend:	Maneral Trevo:
310073	310213	310213	102687	101583	101595	102689	103380-101566	101928	101938

Nota: Código de manerales según referencia de producto.

Guía de Instalación Llave Lavaplatos MESA

Llave individual / Cocina
Código: 102687

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Con la cara plana del cuerpo (2), Introduzca los mangos roscados en los huecos correspondientes del lavaplatos y posicione manualmente arandela (8) posteriormente rosque la tuerca de fijación (9).

2.

Revise la alineación de la llave con respecto al lavaplatos. Si es necesario afloje un poco las tuercas de fijación (9), corrija la posición, apriete nuevamente garantizando que el sello plataforma no quede mordido.

3.

Conecte la línea de suministro de agua fría mediante acoples flexibles a los mangos roscados.

4.

Inserte el tubo surtidor (6) con sus accesorios (3) y (4) en el hueco central del cuerpo y asegúrelo manualmente con la tuerca del tubo surtidor (5) El surtidor debe girar suavemente hacia la derecha e izquierda.

5.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que el mezclador funcione correctamente.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Nota: Las llaves lavaplatos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101234 Conjunto válvula de regulación con acople lvm/lvp.
- 101273 Conjunto sifón en P.
- 101079 Canastilla lvp/ 4".

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener su llave lavaplatos y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.


REPUESTOS

- 101720 Vástago metal cierre cerámico derecho lvm/lvp (rojo).
- 101721 Vástago metal cierre cerámico izquierdo lvm/lvp(azul).
- 101558 Manija Slim cierre cerámico lvm/lvp.
- 101561 Manija Aquarius cierre cerámico (botón gris).
- 101548 Manija Atrato cierre cerámico lvm/lvp.
- 101560 Manija Antius cierre cerámico lvm/lvp.
- 101550 Manija Almaguer cierre cerámico cromo.

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la llave cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (1) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácelo si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden del despiece.

DIMENSIONES GENERALES

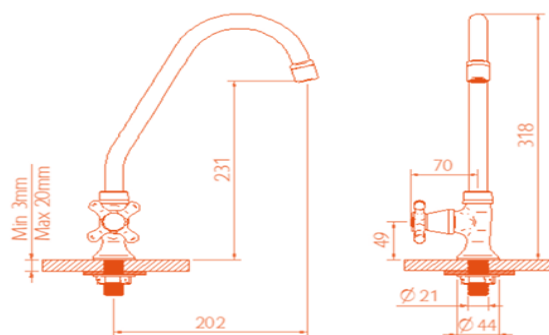

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.