


Guía de Instalación Monocontrol LAVAMANOS

Monocontrol / Baño

Código: 104248

Guía de instalación: GI-DD-018 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

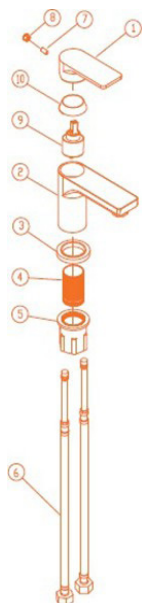

Nº	Descripción	Cantidad
1	Manija	1
2	Cuerpo	1
3	Base	1
4	Buje roscado	1
5	Tuerca fijación	1
6	Acople flexible	2
7	Prisionero	1
8	Tapón manija	1
9	Cartucho	1
10	Tuerca cartucho	1

Nota:

1. Componente (1,2) puede variar según referencia.

OTRAS PRESENTACIONES


Koa Bajo:
104248



Jade Bajo:
104250



Koa Alto:
104247



Jade Alto:
104249



ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Consumo: cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 . Accesorios de suministro en instalaciones hidráulica.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los monocontrol hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101285 Válvula de regulación plástica cromo.
- 102735 Acople monocontrol.
- 101699 Desagüe push.
- 101264 Desagüe sencillo sin rebose.
- 101122 Sifón botella.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener la llave monocontrol y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia.

Guía de Instalación Monocontrol LAVAMANOS

Monocontrol / Baño
Código: 104248

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo monocontrol, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto viene preensamblado y probado, ensamble el cuerpo (2) a la base (3) junto con su respectivo empaque en la parte superior de lavamanos.

2.

A continuación preensamble roscando la tuerca de fijación (5) al buje roscado (4) inserte por la parte inferior de la tuerca roscada (4) los acoples (6) y ensamble roscándolo adecuadamente al cuerpo (2) usando una llave de fijación #11 hasta lograr su ajuste adecuado.

3.

Posteriormente rosque el preensamble (4,5) por la parte inferior de su lavamanos al cuerpo del monocontrol (2) hasta lograr su posición y ajuste adecuado sin exceso de torque.

4.


Conecte los acoples (6) a las acometidas correspondientes agua caliente, agua fría.

5.

Reanude el servicio y compruebe tanto la hermeticidad de las conexiones como la funcionalidad del monocontrol lavamanos.

Nota: Se recomienda que todos los componentes plásticos deben ser ensamblados manualmente sin generar exceso de torque.

DIMENSIONES GENERALES

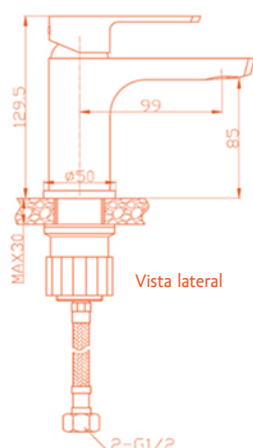

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al monocontrol lavamano cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (9) utilizando una copa de 28 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, reemplácela si es necesario.
- Instale nuevamente el cartucho y las demás partes manteniendo el orden del despiece.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.