


Guía de Instalación Monocontrol lavaplatos DARIEN

Monocontrol / cocina

Código: 104254

Guía de instalación: GI-DD-021 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

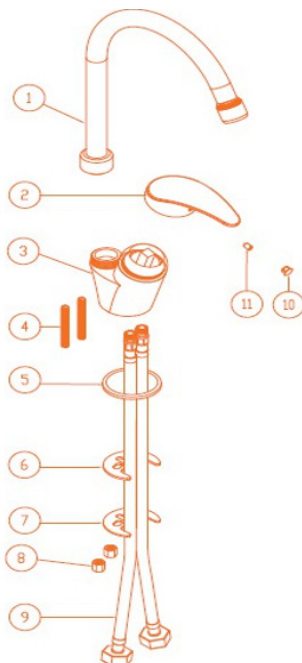

Nº	Descripción	Cantidad
1	Cuello	1
2	Manija Darien	1
3	Soporte manija	1
4	Esparrago	2
5	Oring	1
6	Empaque	1
7	Lamina de fijación	1
8	Tuercas	2
9	Acople flexible	2
10	Tapón	1
11	Prisionero	1

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Consumo: cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 . Accesorios de suministro en instalaciones hidráulica.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener la llave monocontrol y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los monocontrol lavaplatos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101285 Válvula de regulación plástica cromo.
- 101167 Sifón en P nieve.
- 101073 Conjunto de Canastilla Lavaplatos 4" Inox - Inox.

Guía de Instalación

Monocontrol lavaplatos

DARIEN

Monocontrol / cocina
Código: 104254

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo monocontrol, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Introduzca los espárragos (4) dentro de los orificios de la base de la llave de lavaplatos.

2.

Verifique que el Oring (5) se encuentre en la cavidad de la base del cuerpo de la llave.

3.

Acomode el empaque (6) de tal manera que coincida con los espárragos de fijación.

4.

Conecte los acoples flexibles (9) al cuerpo de la llave.

5.

Introduzca los acoples flexibles por la abertura del lavaplatos, luego el empaque (6) en la base de la llave y posicione la llave sobre el lavaplatos.


6.

En la parte inferior del lavaplatos posicione la lamina de fijación (7) y ajuste con las tuercas (8) use la llave 8 mm.

7.

Conecte los acoples flexibles (9) a los puntos de suministro de agua fría y caliente.

DIMENSIONES GENERALES

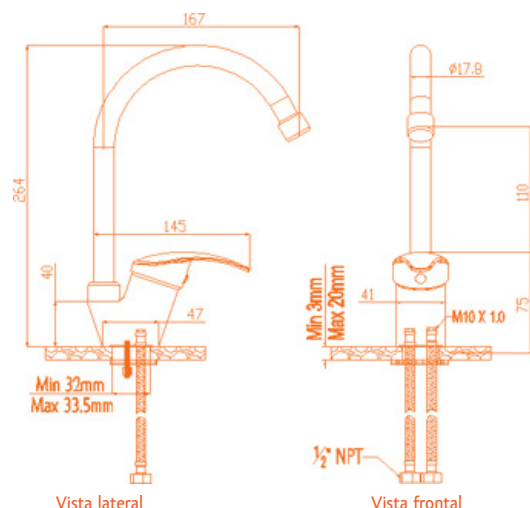

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al monocontrol lavaplatos cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (1) utilizando una copa de 2,5 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, reemplácela si es necesario.
- Instale nuevamente el cartucho y las demás partes manteniendo el orden del despiece.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.