

Guía de Instalación

Mezclador


LAVAMANOS 4"

Mezclador 4 Pulgadas / Baño

Código: 101413

Guía de instalacion: GI-DD-025 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

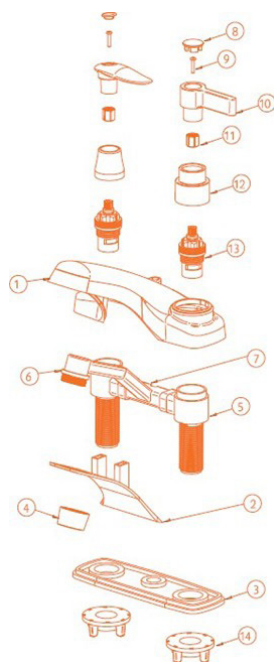

Nº	Descripción	Cantidad
1	Carcasa	1
2	Tapa frontal	1
3	Base Carcasa	1
4	Aireador	1
5	Cuerpo Válvula	2
6	Tubo 90°	1
7	Tubo tee	1

Nº	Descripción	Cantidad
8	Tapón	2
9	Tornillo Cartucho	2
10	Maneral	2
11	Inserto estriado	2
12	Escudo Maneral	2
13	Cartucho cierre cerámico	2
14	Tuerca de fijación	2

Nota:

1. Los componentes 8,10 y 12 pueden variar según referencia.
2. El primer accionamiento de apertura y cierre del registro puede ser algo duro.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los mezcladores lavamanos hacen parte de la familia de griferías para baños. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101699 Desagüe push largo sin rebose.
- 101121 Desagüe automático.
- 101262 Desagüe sencillo con rebose.
- 101264 Desagüe sencillo sin rebose.
- 101122 Sifón botella gris.
- 101234 Conjunto válvula regulación con acople lvm/lvp.

VENTAJAS

- Fácil mantenimiento, se pueden retirar sus piezas para limpiar o cambiar.
- Sistema de cierre cerámico bajo consumo.
- Fácil instalación, cierre rápido.

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Condición de servicio recomendada: uso domestico.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 4°C a 66°C.

OTRAS PRESENTACIONES

Slim: 101413-103383	Aquarius: 101345	Atrato: 101524	Almaguer: 101518	Antius: 101374
				

Guía de Instalación

Mezclador

LAVAMANOS 4"

Mezclador 4 Pulgadas / Baño
Código: 101413

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo mezclador lavamanos, púrguelas tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, corte el suministro de agua y continúe con lo siguiente:

1.

Con la cara plana de la plataforma (3), Introduzca los mangos roscados en los huecos correspondientes del lavamanos (nota 1) y rosque manualmente las tuercas de fijación (14).

2.

Revise la alineación del mezclador con respecto al lavamanos. Si es necesario afloje un poco las tuercas de fijación (14), corrija la posición y apriete nuevamente garantizando que la plataforma no quede mordida.

3.

Conecte las líneas de suministro de agua mediante acoples flexibles (nota 2) a los mangos roscados. El agua caliente se debe conectar a la izquierda y la fría a la derecha.

4.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que el mezclador funcione correctamente.

REPUESTOS

- 101557 Manija cierre ceram metal Slim.
- 102738 Base manija Atrato.
- 101721 Vástago metal cerámico izquierdo lvm/lvp (azul).
- 101720 Vástago metal cerámico derecho lvm/lvp (rojo).

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al mezclador cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (11) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácelala si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden del despiece.


Notas:

- 1: Si el lavamanos no tiene agujero, este debe tener un diámetro de 22 mm +/- 1.5 mm.
- 2: No se requiere la utilización de teflón u otros sellantes para lograr la hermeticidad. El sello se da con el empaque del acople.


CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener el mezclador y sus elementos limpios, sin deteriorar su apariencia, límpielo con un trapo humedecido (solo si es necesario, aplique al trapo jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.) ni herramientas duras, ya que estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

DIMENSIONES GENERALES



Vista lateral



Vista frontal

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.