

Guía de Instalación


Conjunto sifón en P con CANASTILLA PLÁSTICA

Sanitario / plomería y repuestos

Código: 101273

Guía de instalación: GI-DD-028 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

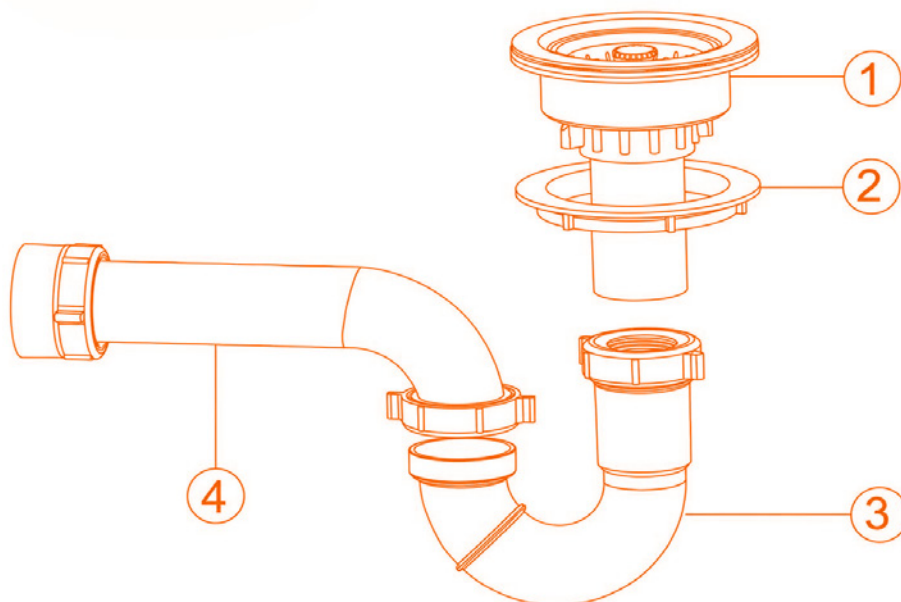

Nº	Descripción	Cantidad
1	Conjunto canastilla 4 in	1
2	Tuerca canastilla	1
3	Sifón en P	1
4	Tubo de salida	1

ESPECIFICACIONES

- Temperatura de trabajo de 5°C a 70°C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 103380 Llave Individual Lavaplatos Mesa Slim Bianca.
- 101410 Mezclador Lavaplatos Mesa 8" Slim.

VENTAJAS

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

REPUESTOS

- 101079 Canastilla lavaplatos 4.
- 101081 Tuerca acople canastilla - sifón en P.
- 101272 Sifón en P gris.

Guía de Instalación

Conjunto sifón en P con CANASTILLA PLÁSTICA

Sanitario / plomería y repuestos
Código: 101273

INSTALACIÓN

1.

El producto viene preensamblado y probado, posicione la canastilla (1) en el agujero del lavaplatos hasta obtener su posición adecuada.

2.

Por la parte inferior del lavaplatos rosque la tuerca canastilla (2) hasta lograr un torque adecuado.

3.

Después de posicionar correctamente la canastilla, acople el sifón en p (3) al tubo de salida del cuerpo (1) hasta lograr tope.

4.

Rosque el tubo de salida (4) al sifón en p (3) hasta lograr un torque adecuado.

5.

Reanude el servicio y compruebe la correcta funcionalidad del conjunto canastilla.

CUIDADOS Y LIMPIEZA


- Para mantener su conjunto sifón canastilla y sus elementos limpios, sin deteriora su apariencia; límpielo con un trapo humedecido o un cepillo de cerdas suaves (solo si es necesario aplique al trapo jabón) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.) ni herramientas duras. Estos elementos rayan la superficie.

MANTENIMIENTO


- Realice mantenimiento y/o cambio de su conjunto canastilla cuando lo crea necesario, siguiendo los pasos de la instalación previos.
- El mantenimiento es requerido cuando se observen fugas en el desagüe. Para ello se debe revisar el ajuste de las tuercas con la mano o llave de tubo. Ajuste de tal manera que no sobrepase la resistencia del producto y/o hasta observar que la fuga se ha detenido.

DIMENSIONES GENERALES


Vista Lateral



Vista Cenital



Vista Frontal de la canastilla



RECOMENDACIONES

- Instalé el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.