


Guía de Instalación Llave Lavaplatos AQUARIUS

Llave individual / cocina

Código: 101342

Guía de instalación: GI-DD-032 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

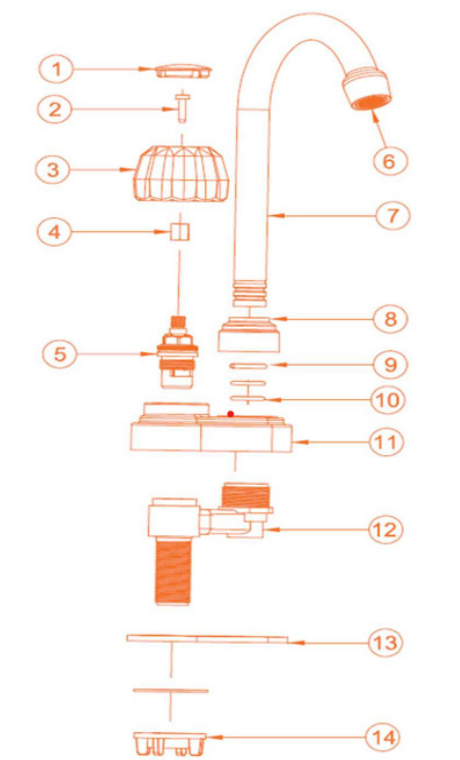

Nº	Descripción	Cantidad
1	Tapón Maneral	1
2	Tornillo	1
3	Manija	1
4	Inserto Hexagonal	1
5	Cartucho cerámico	1
6	Carcasa aireador	1
7	Cuello surtidor	1
8	Tuerca cuello surtidor	1
9	Arandela de bloqueo	1
10	O ring 17 x 3 mm	1
11	Carcasa lavaplatos	1
12	Cuerpo lavaplatos	1
13	Sello plataforma	1
14	Tuerca de fijación	1

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Presión de servicio: Min. (20 psi). Máx. (125 psi).
- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644. Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.


VENTAJAS

- Su acabado cromado, tiene mayor brillo y resistencia a la corrosión y a la abrasión, sistema de cierre cerámico en cápsula metálica.
- Es ideal para instalaciones en las cuales solo hay agua fría.

REPUESTOS

- 101358 Maneral mezclador lavaplatos Aquarius.
- 101720 Vástago metálico corto C.C Derecho-rojo.

DIMENSIONES GENERALES

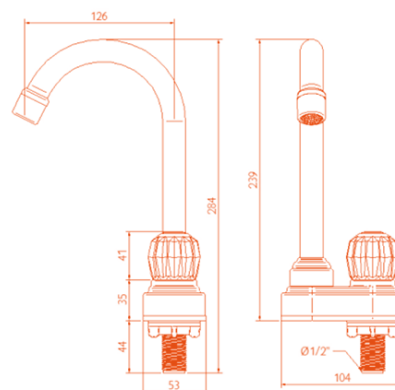

Vista lateral

Vista frontal

Guía de Instalación Llave Lavaplatos AQUARIUS

Llave individual / cocina
Código: 101342

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo lavaplatos, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuo o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Con la cara plana del sello plataforma (13), Introduzca el lado largo del cuerpo lavaplatos (12) roscado en el Orificio correspondientes del lavaplatos y rosque manualmente la tuerca de fijación (14).

2.

Revise la alineación de la llave Aquarius respecto al lavaplatos. Si es necesario afloje un poco la tuerca de fijación (14), corrija la posición apriete nuevamente garantizando que el sello plataforma no quede mordido.

3.

Conecte la línea de suministro de agua mediante un acople flexible al mango roscado.

4.

Inserte el tubo surtidor (7) con sus accesorios (9) y (10) en el orificio central del cuerpo y asegúrelo manualmente con la tuerca del tubo surtidor (8). El surtidor debe girar suavemente hacia la derecha e izquierda.

5.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que la llave lavaplatos funcione correctamente

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Las llaves para lavaplatos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Si lo requieres puedes incluir los siguientes productos en su instalación:

- 101073 Canastilla lavaplatos 4 INOX.
- 101167 Sifón en P Nieve.
- 101097 Adaptador sifón.
- 101126 Tubo conexión sifón.
- 101125 Acople flexible 40 cm 1/2 a 1/2.

MANTENIMIENTO

Realice mantenimiento al mezclador cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos:

- Suspenda suministro de agua.
- Retire tapón de la manija (1).
- Desatornille el tornillo (2) y retire la manija (3).
- Retire el Cartucho cerámico (5) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácela si es necesario.
- Instale nuevamente los componentes manteniendo el orden del despiece.

Nota: No se requiere la utilización de teflón u otros sellantes para lograr la hermeticidad. El sello se da con el empaque del acople.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener la llave lavaplatos y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.