

Guía de Instalación


Desagüe sencillo con REBOSE CROMADO

Desagüe lavamanos / plomería y repuestos

Código: 101262

Guía de instalación: GI-DD-040 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

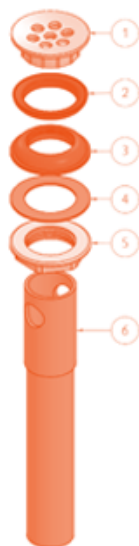

N°	Descripción	Cantidad
1	Flanjo perforado cromado	1
2	Sello superior de sifón	1
3	Sello del drenaje inferior	1
4	Arandela de fricción de drenaje	1
5	Tuerca de fijación de drenaje	1
6	Tubo de sifón con desbordamiento	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101123 kit de grapas lavamanos x2.
- 101097 Adaptador sifón P 1-1/2" o 1-1/4".
- 101122 Sifón botella gris.

ESPECIFICACIONES

- Temperatura de trabajo de 4 °C a 66°C.
- Uso en lavamanos.

VENTAJAS

- Facilita la conducción de la aguas residuales generadas en el lavamanos hacia el sistema sanitario de la edificación.
- Posee una rejilla que impide que ingresen objetos al sistema de desagüe.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para la rejilla cromada:

- La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio.
- Evite usar elementos abrasivos, ácidos y disolventes ya que pueden afectar el cromado.

Guía de Instalación

Desagüe sencillo con REBOSE CROMADO

Desagüe lavamanos / plomería y repuestos
Código: 101262

INSTALACIÓN

1.

Introduzca el cuerpo del desagüe dentro del lavamanos.


2.

Enrosque la tuerca inferior hasta lograr que el sello de la rejilla y de la tuerca queden apropiadamente ajustados de tal manera que impida la salida del agua.

3.

Abra el suministro de agua para validar el correcto funcionamiento.

DIMENSIONES GENERALES

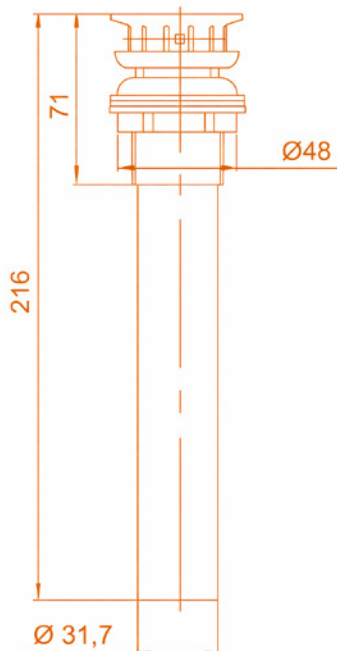

MANTENIMIENTO

El mantenimiento es requerido cuando se observen fugas en el desagüe para ello se debe revisar el ajuste de las tuercas con la mano o llave de tubo. Ajuste de tal manera que no sobrepase la resistencia del producto y/o hasta observar que la fuga se ha detenido.

RECOMENDACIONES

- Se debe procurar mantener el desagüe limpio.
- No tire elementos que puedan obstruir y afectar la eficiencia del desagüe.