

Guía de Instalación

Llave


MANGUERA

Llave manguera / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 101731

Guía de instalación: GI-DD-044 / Versión: 1

Fecha: Junio 2026

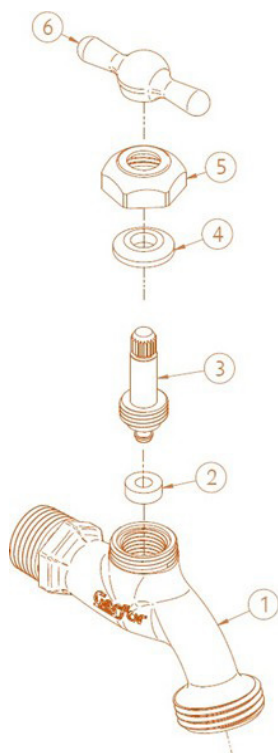

N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Sello plano	1
3	Vástago	1
4	Sello arandela	1
5	Bonete	1
6	Manija	1

OTRAS PRESENTACIONES

Llave Jardín 180		Llave Jardín 140	
Cobre	101731	Cobre	101831
Cromo	101732	Cromo	103531
Satín	101733	Satín	103532

ESPECIFICACIONES

- Presión de servicio: Min. 138 kPa (20 psi). Máx. 860 kPa (125 psi).
- Número de ciclos: 250.000
- Condición de servicio recomendada: Uso domestico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Manija antivandálica, resistente a la corrosión, no contamina el agua.
- Recubrimiento no tóxico.
- Resiste al efecto de jabones y limpiadores, no tiene porosidades, excelentes características de flujo, maciza, fuerte, compacta.

INSTALACIÓN

La llave de jardín estampada se instala en la tubería mediante un accesorio de transición roscado (PVC o Metal). Antes de instalar su nueva llave jardín, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Envuelva de 7 a 10 vueltas de teflón la rosca de la llave de jardín

2.

Rosque la llave en el accesorio girándola manualmente hasta que el ensamble esté rígido y obtenga la posición deseada.

Guía de Instalación

Llave

MANGUERA


Llave manguera / Jardín, lavadora, válvulas
Código: 101731

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Las llaves de jardín estampadas hacen parte de la familia de griferías metálicas y su instalación se complementa con la familia de tuberías accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación.

- 100104 Tubo presión 1/2" RDE 9 RDE.
- 101033 Soldadura Gerfor PVC 1/128 Gal.
- 101044 Limpiador Gerfor PVC 1/128 Gal.
- 100517 Adaptador hembra roscado 1/2".

DIMENSIONES GENERALES

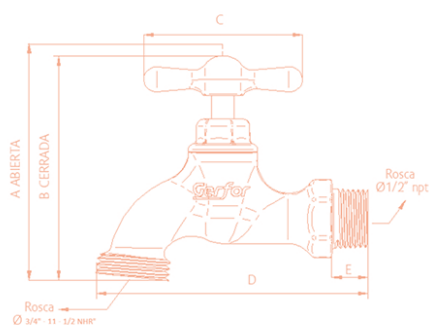

Vista lateral

DIMENSIONES		
Dimensión	Llave Jardín 180	Llave jardín 140
A	80	74,7
B	75	68,6
C	49,7	49,6
D	90,5	81,5
E	12,8	12,8

REPUESTOS

- 102741 Vástago metal llave manguera.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener la llave y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpiela con un trapo humedecido (sólo si es necesario, aplique al trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia.

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la llave de jardín cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.
- Las llaves de jardín requieren un mantenimiento mínimo durante su vida útil.
- Las piezas hechas en nitrilo y pp pueden remplazarse por desgaste.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.