


# Guía de Instalación SIFÓN EN P

Sistemas de desagüe / plomería y repuestos

Código: 101167

Guía de instalación: GI-DD-045 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

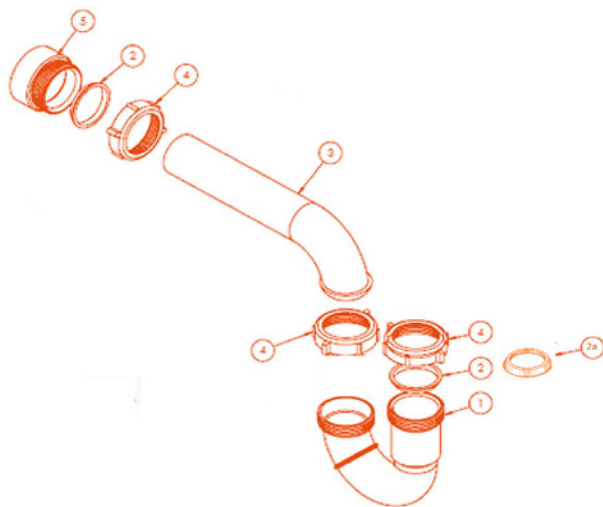

| N° | Descripción                           | Cantidad |
|----|---------------------------------------|----------|
| 1  | Cuerpo u sifón en P nve.              | 1        |
| 2  | Sello 1-1/2" sifón en P.              | 2        |
| 2a | sello 1-1/4" sifón en p.              | 1        |
| 3  | Tubo 90 sifón en p nve.               | 1        |
| 4  | Tca. Acop. Sifón en P canast. 4" nve. | 3        |
| 5  | Adapt. Sifón en P bla.                | 1        |

## OTRAS PRESENTACIONES

- 101167 Sifón en P Nieve.
- 101095 Sifón en P Gris.

## ESPECIFICACIONES

- Salida: 1 - 1/2" y 1 - 1/4" .
- Longitud: estándar 20-30 cm.
- Instalación universal.
- Color: blanco y gris.

## VENTAJAS

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101074 Canastilla lavaplatos 4" inox - plástica.

## REPUESTOS

- 101591 rep. Sello sif en P 1 1/4".

## CUIDADIOS Y LIMPIEZA

- Limpie el sifón con un paño suave y seco.

## RECOMENDACIONES

- Verifique que todas las tuercas de ajuste quedaron bien posicionadas y ajustadas esto le evitara perdida de hermeticidad del sifón en P.

# Guía de Instalación

## SIFÓN EN P

Sistemas de desagüe / plomería y repuestos  
Código: 101167

### INSTALACIÓN

# 1.

Realice el armado de los componentes (1,2,4) sector U con tubería desagüe.

# 2.

Una vez se arma el sifón en P se ajusta presionándolo con el sosco del lavaplatos en el extremo superior y con el adaptador sifón en P (5) en el inferior de tal manera que se ajuste al sistema de desagüe sanitario.


# 3.

Validar el funcionamiento verificando que no se presente ninguna fuga, en caso de presentarla ajustar nuevamente las tuercas (4).

### MANTENIMIENTO

El sifón en P es un accesorio de mínimo mantenimiento en caso de presentarse una alteración del funcionamiento verifique si este se encuentra obstruido, desajustando las tuercas del cuerpo del sifón, en caso de encontrar el elemento que obstruye la evacuación, retírelo, limpie las partes y vuelva a ensamblar las tuercas del cuerpo del sifón en P.

### DIMENSIONES GENERALES

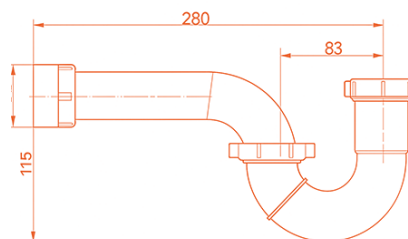

Vista lateral