


Guía de Instalación Llave Manguera, EXTENSIÓN

Plástica extensión / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 101219

Guía de instalación: GI-DD-047 / Versión: 1

Fecha: Junio 2026

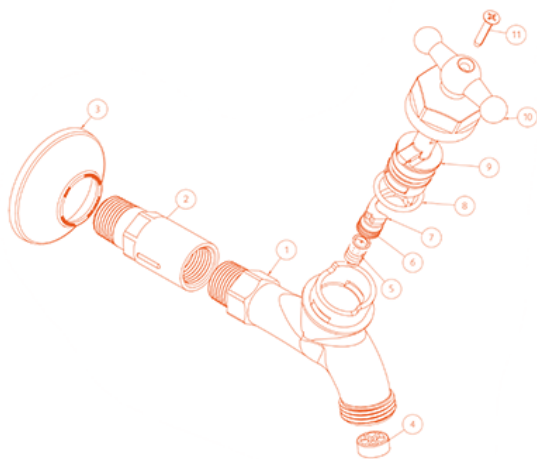

Nº	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo llave jardin cromo	1
2	Adapt. Llave term. Cromo	1
3	Escudo ducha cromo arco	1
4	Difusor llave jardin nve.	1
5	Resorte valv. C. Rap. 1mm 8x5x14,9x7.5mm	1
6	Sello perforado	1
7	Arandela retencion llave mang	1
8	Oring ref: 115	1
9	Vast. Mecaniz. Nvo diseño	1
10	Manija tee llave jardin	1
11	Torn. Cab. Ova. Mixta 5/32x3/4"	1

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 1/2" NPT.
- Salida: estría 3/4" NHR.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 71°C.
- Vida útil del sistema de cierre: supera 250.000 ciclos.

VENTAJAS

- Uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101786 Válvula de bola PVC 1/2".
- 100517 Adaptador hembra 1/2".
- 101218 Llave manguera plástica nieve.

REPUESTOS

- 101220 Adaptador extensión llaves 6 cm.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave, utilizando un paño de algodón limpio. Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la llave debe realizarse cuando note cambios en su funcionamiento. Si observa goteos, se recomienda revisar los sistemas de cierre con el fin de identificar sedimentos u obstrucciones.

Guía de Instalación Llave Manguera, EXTENSIÓN

Plástica extensión / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 101219

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave manguera extensión, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto se entrega preensamblado y ha sido previamente probado. Antes de la instalación, cierre el suministro de agua.

2.

Verificar el estado de las rosas.

3.

Aplicar cinta teflón en la rosca de la llave extensión, entre 7 a 10 vueltas.


4.

Enroscar suavemente con la mano para introducir correctamente la llave en el adaptador hembra de PVC.

5.

Abra el suministro de agua y valide el correcto funcionamiento.

DIMENSIONES GENERALES

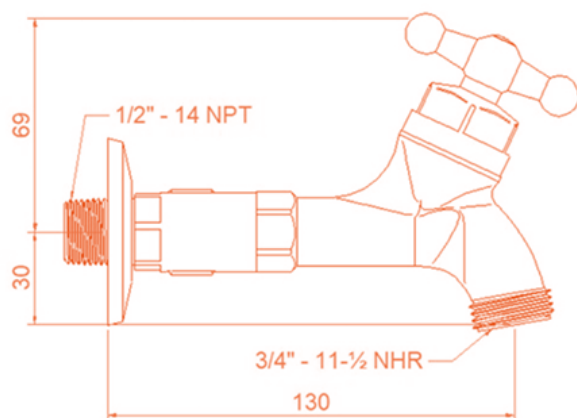

Vista lateral

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar la grifería se recomienda drenar las tuberías, de esta manera se eliminan los sedimentos que puedan averiar el mecanismo de cierre.