

Guía de Instalación

Conjunto mezclador lavaplatos


SLIM 8"

Mezclador 8 Pulgadas / cocina

Código: 101411

Guía de instalación: GI-DD-057 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

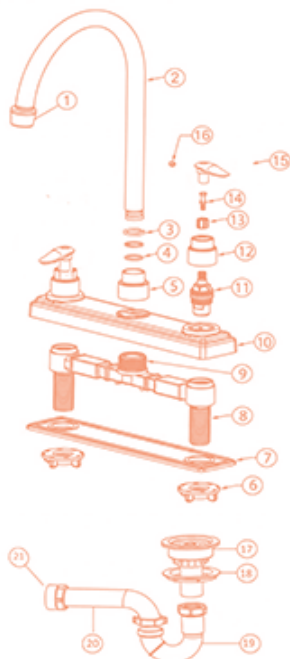

ESPECIFICACIONES

- Presión de trabajo 689 Kpa (100 psi).
- Presión máxima de servicio: 860 Kpa (125 psi).
- Presión mínima de servicio: 138 Kpa (20 psi).
- Temperatura de trabajo : 5°C a 71°C.
- Caudal máximo: 8.3 l/min a 60 PSI.
- Vida útil del sistema de cierre: supera los 500.000 ciclos.

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Para uso doméstico.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Recubrimiento no tóxico.
- Sistema de cierre cerámico alta durabilidad.
- Accionamiento 1/4 giro.

N°	Descripción	Cantidad
1	Carcasa aireador	1
2	Cuello surtidor	1
3	Arandela de bloqueo	1
4	o'ring 17 x 3 mm	2
5	Tuerca tubo surtidor	1
6	Tuerca de fijación	1
7	Sello plataforma	1
8	Cuerpo válvula 180	1
9	Tubo 180 mezclador	1
10	Carcasa mezclador lvp	1
11	Cartucho cerámico azul	1
11	Cartucho cerámico rojo	1
12	Base manija	1
13	Inserto Hexagonal	2
14	Extensor	2
15	Manija	2
16	Tornillo prisionero	2
17	Conjunto canastilla 4 in	1
18	Tuerca canastilla	1
19	Sifón en P	1
20	Tubo de salida	1
21	Adaptador	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101234 Conjunto válvula de regulación con acople lvpl/ lvm.
- 101786 válvula de bola PVC soldar 1/2".

REPUESTOS

- 101558 Manija Slim cierre cerámico Lvm/Lvp
- 101720 Vástago metal cierre cerámico derecho lvpl/lvm (rojo).
- 101721 Vástago metal cierre cerámico izquierdo lvpl/lvm (azul).

Guía de Instalación

Conjunto mezclador lavaplatos SLIM 8"

Mezclador 8 Pulgadas / cocina

Código: 101411

INSTALACIÓN - EL MEZCLADOR LAVAPLATOS

Antes de instalar su nuevo mezclador, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Con la cara plana de la plataforma (7), Introduzca los mangos roscados en los huecos correspondientes del lavaplatos y rosque manualmente las tuercas de fijación (6).

2.

Revise la alineación del mezclador con respecto al lavaplatos. Si es necesario afloje un poco las tuercas de fijación (6), corrija la posición apriete nuevamente garantizando que el sello plataforma no quede mordido.

3.

Conecte las líneas de suministro de agua mediante acoples flexibles a los mangos roscados. El agua caliente se debe conectar a la izquierda y la fría a la derecha.

4.


Inserte el tubo surtidor (2) con sus accesorios (3) y (4) en el hueco central del cuerpo y asegúrelo manualmente con la tuerca del tubo surtidor (5) El surtidor debe girar suavemente hacia la derecha e izquierda.

5.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que el mezclador funcione correctamente

Nota: Para el sifón Ver la instalación de la guía numero 045

DIMENSIONES GENERALES

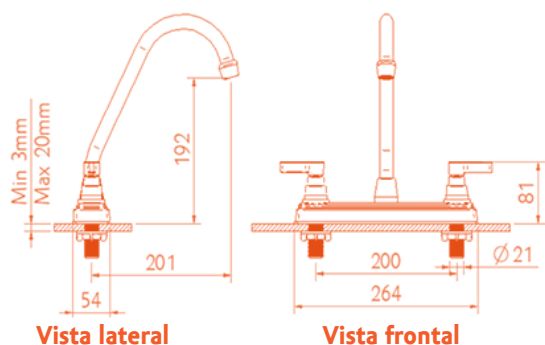

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del mezclador de lavaplatos debe realizarse cuando note cambios en su funcionamiento, si observa goteos, se recomienda revisar los sistemas de cierre con el fin de identificar sedimentos u obstrucciones. Para ello recomendamos el cambio de los cartuchos cerámicos izquierdo y derecho simultáneamente.

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar la grifería se recomienda drenar las tuberías, de esta manera se eliminan los sedimentos que puedan averiar el mecanismo de cierre.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio.
- Evite usar elementos abrasivos, ácidos y disolventes ya que pueden afectar el cromado.