

Guía de Instalación

Registro ducha de bola


PASO COMPLETO

Registro / Baño

Código: 103317

Guía de instalación: GI-DD-004 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

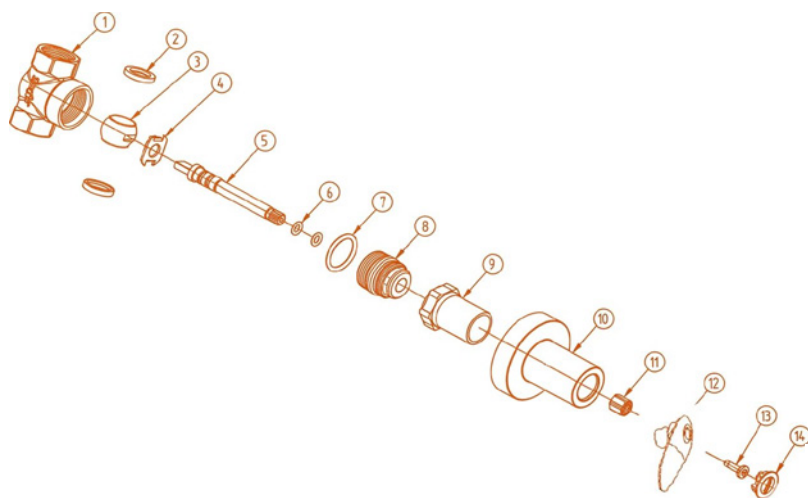


N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Sello bola	2
3	Bola	1
4	Limitador	1
5	Vástago	1
6	Oring 2-010	1
7	Oring 2-017	1
8	Porta vástago	1
9	Buje escudo	1
10	Base manija	1
11	Inserto	1
12	Manija	1
13	Tornillo vástago	1
14	Tapón manija	1

Nota: El primer accionamiento de apertura y cierre del registro puede ser algo duro.

ESPECIFICACIONES

- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 70°C.
- Número de ciclos: 250.000.

OTRAS PRESENTACIONES

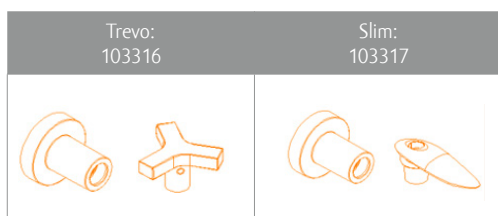

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los registros de ducha hacen parte de una familia de griferías metálicas y su instalación se completa con la familia de tuberías y accesorios PVC presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 100105 - 100097 tubo presión 1/2" RDE 9 - 1/2" RDE 13.5.
- 100520 Adaptador Macho PVC 1/2" SCH 40.
- 100541 Codo 90° presión PVC 1/2" SCH 40.
- 101033 Soldadura PVC 1/128 gal.
- 101044 Limpiador PVC - CPVC 1/128 gal.
- 101598 Regadera Agua.
- 101836 Regadera Alma.
- 101837 Regadera Alba.

Guía de Instalación

Registro ducha de bola

PASO COMPLETO

Registro / Baño
Código: 103317

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo registro, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, corte el suministro de agua y continúe con lo siguiente:

1.

Para Instalar o desinstalar el producto no debe desarmarse.

2.

El producto viene pre ensamblado y probado, retire las piezas (10) a (14) manualmente y consérvelas en el empaque original.

3.

Procede a proteger los hilos del porta vástago (8) cubriendo con plástico o vinipel evitando su obstrucción por residuos de construcción.

4.

Conecte el registro (1) a la red mediante un accesorio macho roscado de 1/2", envolviendo de 7 a 10 vueltas de teflón el terminal macho y girándolo manualmente hasta obtener la posición deseada.

5.

Continúe la prolongación hasta la regadera y tapone para realizar pruebas de hermeticidad. Retire el vinipel colocado en el paso N° 2.

6.

Instale manualmente el buje escudo (9) teniendo cuidado de no dejar residuos materiales como morteros o arena entre los hilos de la rosca. No es necesario utilizar traba roscas o teflón, rosque la pieza sin ejercer torque excesivo hasta hacer tope.

7.

Rosque la base manija (10) hasta llegar al nivel de enchape.

8.

Inserte el maneral (12) fijándolo con el tornillo (13) e instalando el tapón (14).

9.

Reanude el servicio y compruebe tanto la hermeticidad de las conexiones como la funcionalidad del registro.

Nota: en caso de instalar enchape el agujero en la baldosa debe ser de 3 cm de diámetro.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.
- Antes de realizar los acabados, verifique el correcto funcionamiento del cuerpo de registro. Identifique cualquier punto de fuga, corrija y luego de validado se instalan los acabados.

REPUESTOS

- 104119 Kit Repuesto Manija Slim Registro ducha bola
- 104120 Kit Repuesto Manija Trevo Registro ducha bola
- 101894 Kit repuesto sello registro ducha bola
- 104121 Kit repuesto accionamiento registro ducha bola

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener el registro ducha bola y sus elementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (solo si es necesario unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), herramientas duras. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

VENTAJAS

- Fácil mantenimiento, se pueden retirar sus piezas para limpiar o cambiar
- Sistema de cierre de bola de paso completo, optimizando el uso del agua.
- Manija tipo palanca.

Guía de Instalación

Registro ducha de bola


PASO COMPLETO

Registro / Baño
Código: 103317

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al registro cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Descarte inicialmente taponamientos de la regadera.
- Retire las piezas (9) a la (14) de forma manual.
- Utilice una copa de 14 mm para remover la pieza (8).
- Verifique el kit de reparación de todas las piezas, remplace si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden de despiece.

DIMENSIONES GENERALES



Vista lateral

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto. Antes de realizar los acabados, verifique el correcto funcionamiento del cuerpo de registro. Identificar cualquier punto de fuga, corregir y luego de validado se instalan los acabados.