


Guía de Instalación Registro ducha AQUARIUS

Registro / Baño

Código: 101726

Guía de instalación: GI-DD-051 / Versión: 1

Fecha: Junio 2026

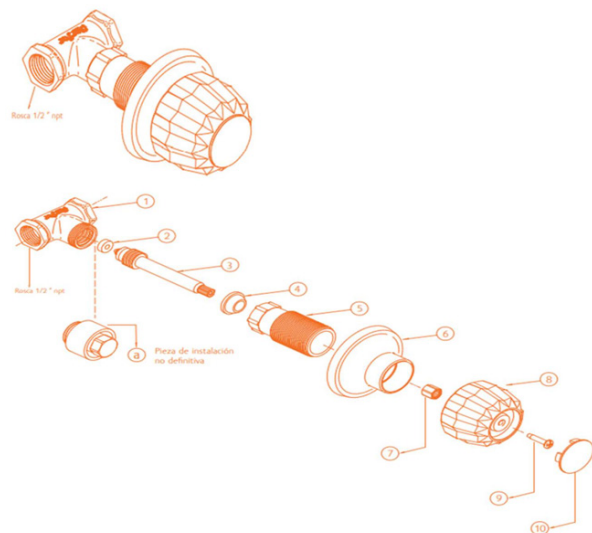

Nº	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Sello plano	1
3	Vástago registro	1
4	Sello Bonete	1
5	Buje escudo	1
6	Escudo	1
7	Inserto	1
8	Manija	1
9	Tornillo Asegurador	1
10	Tapón Maneral	1
a	Tapón Nivelación	1

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 250.000.
- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644. Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.


VENTAJAS

- Resistente a la corrosión y a la abrasión, cuenta con un registro metálico, escudo plástico, maneral acrílico.
- Bajo consumo, fácil instalación. Todos resistentes al agua caliente utilizada en la ducha o bañera.

REPUESTOS

- 101563 Maneral gran cierre ceram plast aquarius.

DIMENSIONES GENERALES

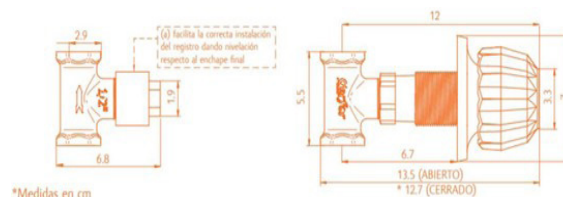

*Medidas en cm

Vista lateral

Guía de Instalación Registro ducha AQUARIUS

Registro / Baño
Código: 101726

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo registro, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto viene preensamblado y probado, retire las piezas (2 a 10) y consérvelas en su empaque original; el vástago (3) debe retirarse girando la pieza en sentido contrario a las manecillas del reloj.

2.

Instale el tapón de nivelación (a) en cambio de las piezas retiradas; esta pieza le permitirá posicionar el registro previo a la instalación del enchape,

3.

Conecte el registro a la red mediante un accesorio macho roscado de $\frac{1}{2}$ ", envolviendo de 7 a 10 vueltas de teflón el terminal macho y girándolo manualmente hasta obtener la posición deseada.

4.

Continúe la prolongación hasta la regadera con tubería PVC y tapone para realizar pruebas de hermeticidad.

5.

Luego de tener el enchape o el acabado final instalado, corte el suministro del agua y retire el tapón de nivelación (a) e instale el vástago (3) verificando que tenga instalado el sello plano (2), de no tenerlo realizar dicho ensamble roscándolo en el sentido a las manecillas de reloj, hasta el fondo sin ejercer un torque muy alto, el vástago debe girar suavemente.

6.

Introduzca el sello bonete (4) por el vástago hasta la base del cuerpo, teniendo presente que la parte plana quede hacia adentro y el lado convexo hacia fuera y posteriormente instale manualmente el buje escudo (5) roscando en el sentido de las manecillas del reloj.

7.

Rosque manualmente el escudo (6) hasta llegar al nivel de enchape en el sentido de las manecillas del reloj en la pieza (5)

8.

El inserto (7) ya viene ensamblado en la manija (8), por tanto colóquela en la cabeza del vástago (3) y posteriormente fijela con el tornillo asegurador (9) y por ultimo instale el tampón del maneral (10), haciendo presión.

9.

Reanude el servicio y compruebe tanto la hermeticidad de las conexiones como la funcionalidad del registro.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.
- Antes de realizar los acabados, verifica el correcto funcionamiento del cuerpo de registro. Identificar cualquier punto de fuga, corregir y luego de validado se instalan los acabados.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener el registro y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia.

MANTENIMIENTO

Realice mantenimiento al registro cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.

- Cierre el suministro de agua y retire el cartucho (2) roscándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, reemplácela si es necesario.
- Instale nuevamente el cartucho y las demás partes manteniendo el orden del despiece.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101836 Regadera Alma.
- 101598 Regadera Aqua.